LINDER PP-Umreifungsbänder

PP-Umreifungsbänder auf Großrollen, kostengünstigste Variante bei geringen Festigkeiten. Verwendung mit Vollautomaten, Akku- und Handumreifungsgeräten.

Farbe	Breite [mm]	Stärke [mm]	Rollenlänge [lfm]	Kern ø [mm]
schwarz	12,0	0,55	3000	200
weiß	12,0	0,55	3000	200
schwarz	12,0	0,55	2500	280
schwarz	12,0	0,55	3000	406
schwarz	12,0	0,63	3000	200
schwarz	12,0	0,73	2200	200
schwarz	12,7	0,68	2500	406
schwarz	12,7	0,73	2000	406
schwarz	12,7	0,90	1500	406
blau, glatte Oberfläche	15,0	0,90	1300	406
schwarz	16,0	0,80	1500	406

Andere Breiten und Stärken auf Anfrage.

LINDER Einsteiger-Set PP-Umreifung

16 mm Bandbreite, inkl.: 1 Rolle PP 16 x 0,65 mm Kern 200, 2.000 m Lauflänge und 216 kg Reißkraft, 1.000 Stk. Verschlusshülsen 162805KU, 1 Abrollwagen AWWGC-F, 1 Kombigerät PPKOM-16.

LINDER Kunststoffverschluss

Mit Hilfe der Kunststoffverschlüsse können die Umreifungsbänder, ganz ohne Gerät, einfach verschlossen werden, die Verschlüsse sind mit oder ohne Noppen sowie auch eingefärbt lieferbar.

Ausführung für	Bandbreite	verpackt zu [Stk.]
Kunststoff-Spannschnallen ohne Noppen	10 - 13	1000
Kunststoff-Spannschnallen mit Noppen	10 - 13	1000

LINDER Verschlussklemme

Umreifungsbänder können auf zwei verschiedene Arten verschlossen werden: durch Verschweißen oder Verplomben.

Die Verschlussklemmen sind innen aufgeraut und nach der Verarbeitung fest und flachliegend.

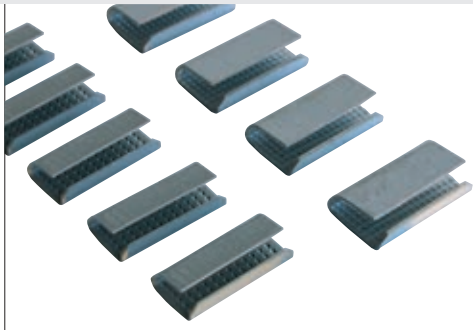

Type	Bandbreite [mm]	Gerät	Stk./Karton
413	12 - 13	4013	1000
416	15 - 16	4016	1000

LINDER Manuelles Handumreifungsgerät PPKOM

Für 12/13 oder 15/16 mm Bandbreiten.

Verwendung mit Verschlusshülsen, geeignet für PP-Umreifungsbänder!

Umreifungsband im Spenderkarton

Polypropylen im handlichen Spenderkarton, erspart lästiges Auspacken. Vielseitige Anwendung, Warensicherung für den innerbetrieblichen Transport, Paketversand bis zum Bündeln von Rohren, Profilen, Stangen und Ähnlichem.

Sicheres Umreifen ohne Gerät. Langlebig und oft wiederverwendbar. Recycelbar.