



# HOSTRA

MAWEV  
SHOW 2024



10. – 13. APRIL  
VAZ ST. PÖLTEN, NÖ  
HALLE C – STAND 614

# Stark für Industrie und Handwerk.

AKTION 01 / 2024



[shop.hostrat.at](https://shop.hostrat.at)

**NEU**  
ONLINE  
SHOP

VAS | VERBAND  
ARBEITSSICHERHEIT.

DEKRA  
ISO 9001:2015

Aktionspreise exkl. 20% MwSt. Aktion befristet mit Ende August 2024. Bilder tw. Symbolfotos. Druckfehler vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von HOSTRA. Aufgrund der aktuellen Situation am Rohstoffmarkt, verbunden mit unterbrochenen Lieferketten, behalten wir uns vor, angegebene Lieferzeiten und Preise kurzfristig anzupassen.

# Alles aus einer Hand

Qualität für zufriedene Kunden

Überzeugende Angebote, Leistungen und Problemlösungen für unsere Kunden – damit schaffen wir die Grundlage für gemeinsame Erfolge. Dieser Herausforderung stellen wir uns seit 80 Jahren – an drei Standorten (Graz/Seiersberg, Wien, Wiener Neustadt) und mit rund 100 MitarbeiterInnen.

Als technischer Händler für Industrie und Gewerbe sind unsere Hauptsparten:

- Gummi & Kunststoffe
- Fördertechnik
- Arbeitsschutz
- Schlauch- & Armaturentechnik
- Klebstoff- & Wartungsprodukte
- Klebebänder- & Verpackungstechnik
- Antriebstechnik
- Profile
- Pressluftschlämmer & Zubehör
- Räder & Rollen
- Hebeteknik & Ladungssicherheit
- Hitzeschutzprodukte
- Dichtungstechnik
- Dienstleistungen
- CNC Schneiden
- Wasserstrahlssysteme
- Gummigranulat-Beschichtungen
- PU-Beschichtungen
- Industriekomponenten-Service
- Schneideplotter



Die angeführten Produktgruppen stellen nur einen Überblick über unser Angebot dar – wir freuen uns darauf, Sie persönlich beraten zu dürfen!



## Seitenführungsgummi 40 Shore Rot +/- 5 Shore

100 x 10 x 20.000 mm: **195,00** / Stk.  
120 x 10 x 20.000 mm: **235,00** / Stk.  
150 x 10 x 20.000 mm: **293,00** / Stk.

per Stück ab **195<sup>00</sup>**



Andere Abmessungen und Formate auf Anfrage!

## Seitenführungsgummi 60 Shore Schwarz +/- 5 Shore

100 x 10 x 20.000 mm: **138,00** / Stk.  
120 x 10 x 20.000 mm: **165,00** / Stk.  
150 x 10 x 20.000 mm: **207,00** / Stk.

per Stück ab **138<sup>00</sup>**



## Polyurethanplatte 80 Shore Rot mit 2 mm Lochblech

2.000 x 1.000 x 10: **367,00** / Stk.  
134LUB20100  
2.000 x 1.000 x 15: **490,00** / Stk.  
134LUB20150  
2.000 x 1.000 x 20: **612,00** / Stk.  
134LUB20200

Vorteile:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Dynamische Lastbeständigkeit
- Korrosionsbeständigkeit
- Geringe Ausdehnung bei Temperaturen
- Hervorragende schwingungs- und geräuschkämpfende Eigenschaften
- Lebensdauer um ein vielfaches länger als bei Stahlplatten und anderen Kunststoffen
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen viele Chemikalien
- Antistatische Eigenschaften

per Stück ab **367<sup>00</sup>**




Der neue Fördergurt-Katalog ist da! Auf 90 Seiten alles rund um die Fördertechnik.  
[www.fördergurte.at](http://www.fördergurte.at)

## Hochverschleißfeste TPU Platte 85 Shore Rot

Verwendung im Berg-, Maschinen- und Anlagenbau, einzigartige Eigenschaft hinsichtlich Verschleißfestigkeit, Durchdringungsresistenz und antihafte Eigenschaften  
Rollenbreite: 1.515 mm  
Abrieb: < 30 mm<sup>3</sup>

Stärke 5 mm = **152,00** / m<sup>2</sup>  
137HEM03005  
Stärke 10 mm = **304,00** / m<sup>2</sup>  
137HEM03010

per m<sup>2</sup> ab **152<sup>00</sup>**

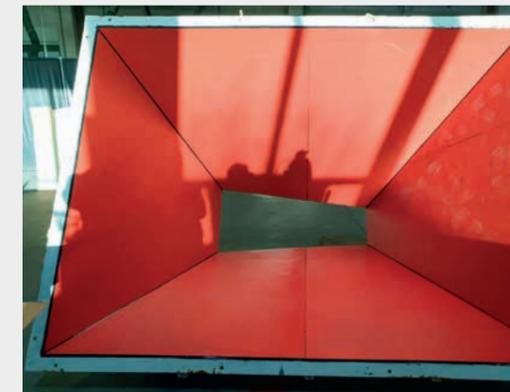

# Technik, die bewegt

HOSTRA ist DER Spezialist in Fördertechnik. Neben verschiedenen und umfangreichen Produktvariationen – natürlich auch von Topproduzenten, bieten wir Ihnen rund um die Fördertechnik auch ein 24/7 Fördergurtservice. Ausführliche Informationen erhalten Sie gerne in unserem Fördergurte-Katalog. Den können Sie einfach unter +43 (0) 316 / 29 15 45-0 anfordern.

## Tragrollen und Zubehör

### GUP-Tragrollen / Standard-Tragrollen

Die GUP-Tragrollenserie für leichte Anwendungen garantiert durch die vollautomatische Fertigung gleichbleibende Qualität bei hoher Produktivität und schneller Verfügbarkeit. Sie wird mit einem Achsdurchmesser von 20 mm angeboten.



Abmessungen [mm]			Rolle $\phi$ 63,5 x 1,75	Rolle $\phi$ 88,9 x 2,9	Rolle $\phi$ 108 x 3,25
Rohrlänge	Einspannlänge	Achslänge	Masse [kg]		
200	206	226	1,56	2,41	2,96
250	256	276	1,82	2,84	3,50
315	321	341	2,15	3,40	4,20
380	386	406	2,48	3,96	4,91
465	471	491	2,92	4,69	5,83
500	506	532	3,19	5,00	6,25
600	606	632	3,63	5,97	7,31
750	756	782	4,14	7,16	8,94
950	956	982	5,42	8,88	11,11
1.150	1.156	1.182	6,45	10,61	13,28

Unsere GUP-Standard-Tragrollen sind mit einer Schlüsselweite von 15 mm lagernd!

## Gurtreinigungssysteme

### Linear – Hauptabstreifer

Der Klassiker unter den Abstreifersystemen! Der Linearabstreifer ist zur schonenden und gründlichen Reinigung von stark anhaftenden Materialien geeignet. Durch die platzsparenden und flexiblen Einbaumöglichkeiten hat sich dieses System über Jahre hinweg bewährt und ist kostengünstig im Betrieb und in der Anschaffung.

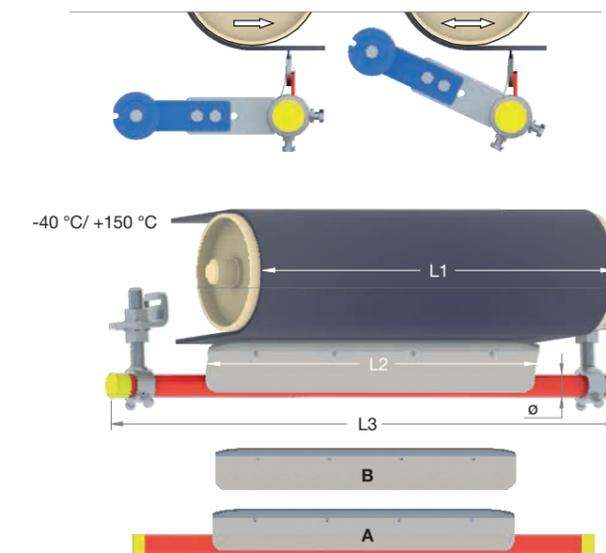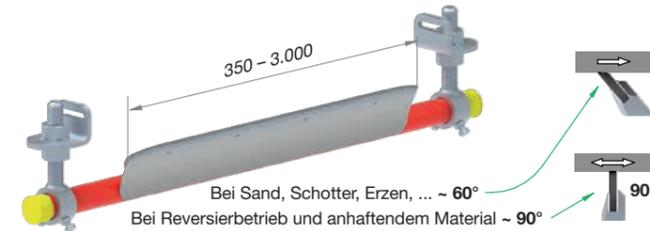

$\phi$	L1	L2	L3	A	B
48	400	350	900	11.310 – 350	11.320 – 350
	500	450	1.000	11.310 – 450	11.320 – 450
	650	550	1.200	11.310 – 550	11.320 – 550
	650	600	1.200	11.310 – 600	11.320 – 600
	800	700	1.300	11.310 – 700	11.320 – 700
	800	750	1.300	11.310 – 750	11.320 – 750
60	1.000	900	1.500	11.310 – 900	11.320 – 900
	1.000	950	1.500	11.310 – 950	11.320 – 950
	1.200	1.050	1.700	11.310 – 1.050	11.320 – 1.050
	1.200	1.125	1.700	11.310 – 1.125	11.320 – 1.125
	1.400	1.200	1.900	11.310 – 1.200	11.320 – 1.200
	1.400	1.300	1.900	11.310 – 1.300	11.320 – 1.300
60/ 70	1.600	1.400	2.100	11.310 – 1.400	11.320 – 1.400
	1.600	1.500	2.100	11.310 – 1.500	11.320 – 1.500
	1.800	1.600	2.300	11.310 – 1.600	11.320 – 1.600
	1.800	1.700	2.500	11.310 – 1.700	11.320 – 1.700
	2.000	1.800	2.500	11.310 – 1.800	11.320 – 1.800

[mm]

## Verschleißschutz

### PE-UHMW – Ultrahochmolekulares Polyethylen – PE1000


Höchst schlagzäh, geeignet für tiefe Temperaturen, abriebfest, chemikalienbeständig, sehr gut beständig gegen Laugen, Säuren und Lösungsmittel.

Hauptanwendung: Verschleißauskleidungen, Gleitlagerwerkstoffe, Dichtungen, schlagbeanspruchte Teile.

- Einsatztemperatur: -200 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C
- Langzeitdruckbelastung: 2 N/mm<sup>2</sup>
- Farben: Schwarz/Natur/Grün
- Dichte: 0,95 g/cm<sup>3</sup>

Dimension der Platten  
Stärke [mm] 1 – 120  
Format [mm] 1.000 x 2.000

Andere Formate und Zuschnitte sowie Frästeile auf Anfrage!

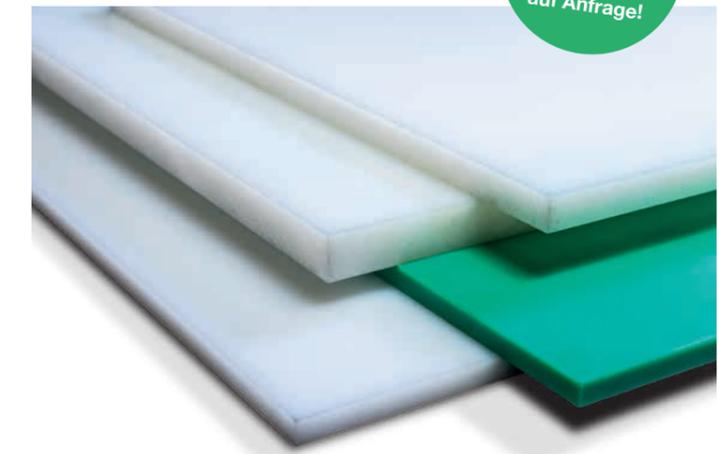


### Verschleißplatte 40 Shore A

Aus besonders abriebfester Naturkautschuk-Qualität, für den Einsatz bei hochabrasiven, feinkörnigen Medien; diese Platte ist auch mit Verklebeschicht lieferbar. Bei Montage entfällt dadurch das Aufrauen der Verklebungsfäche.



Stärke [mm]	6	8	10	12	15	20	25
Rollenlänge [m]	10	10	10	5	5	5	5

Andere Stärken, Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage!

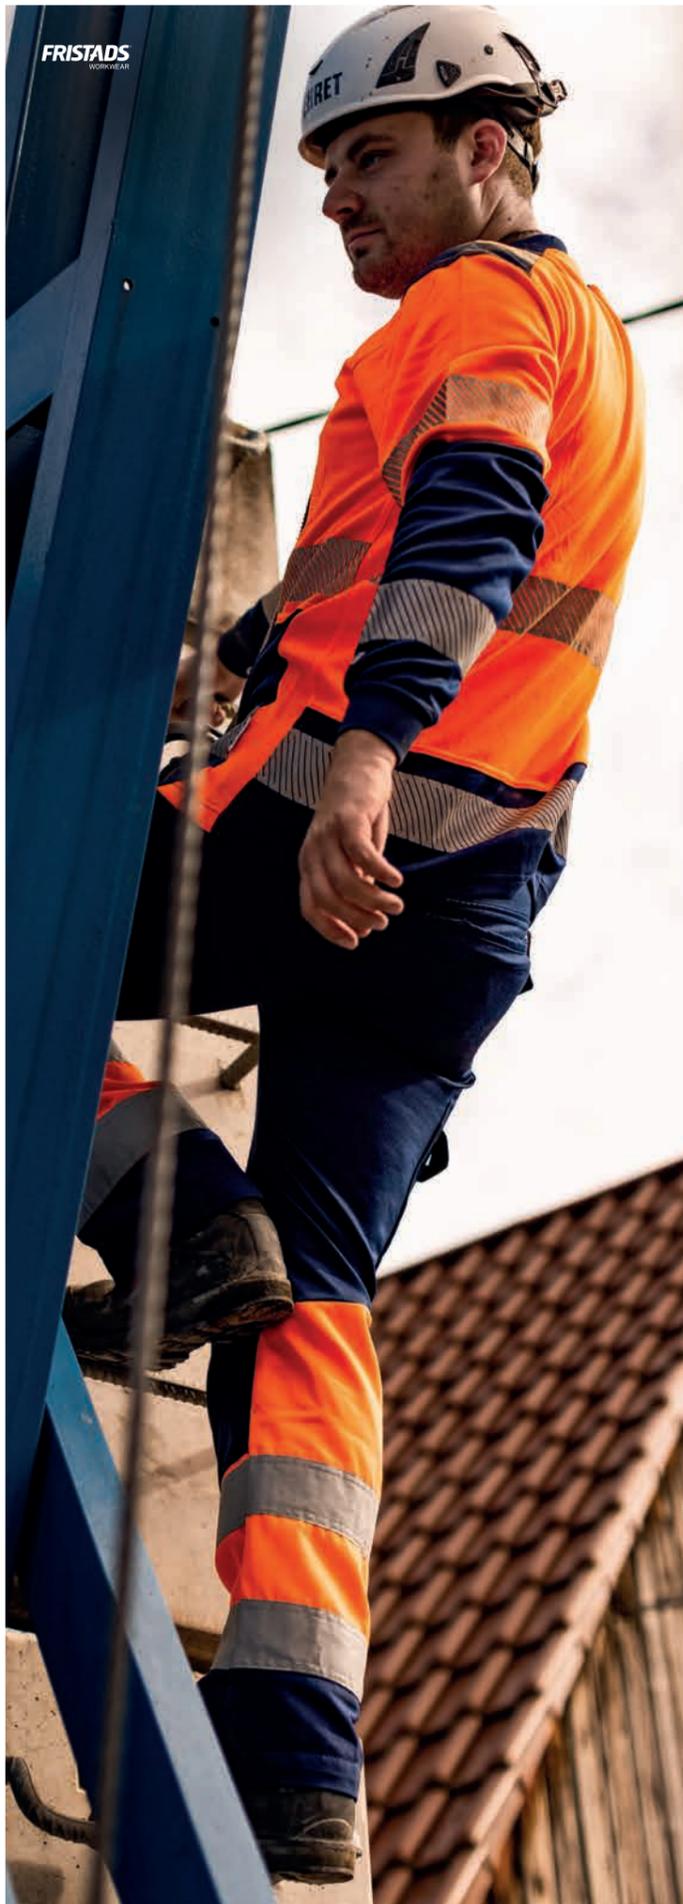

FRISTADS  
WORKWEAR

**FRISTADS® Softshelljacke mit Kapuze 129475-940**

atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend

Material: 100% Polyester

Gewicht: 230 g/m<sup>2</sup>

170F129475940

FRISTADS  
WORKWEAR

per Stück  
**76<sup>30</sup>**



**FRISTADS® T-Shirt A-Code 100240**

Klassisches Baumwoll-T-Shirt aus schwerem Stoff mit Rundhalsauschnitt aus Rippstrick, ohne Seitennähte

Material: 100% Baumwolle

Gewicht: 190 g/m<sup>2</sup>

Größen: XS-6XL

lieferbare Farben: rot (F331), königsblau (F530), dunkelblau (F544), grün (F730), weiß (F900), hellgrau (F910), schwarz (F940), dunkelgrau (F941), leuchtendes gelb (F131), leuchtendes orange (F232)

172FR100240..

FRISTADS  
WORKWEAR

per Stück  
**7<sup>00</sup>**



**FRISTADS® High Vis Green Shorts 134240**

nachhaltige High Vis Shorts, Stretcheinsätze am Bund, geprüft nach EN ISO 20471 Klasse 1 in den Größen C44-C48 und Klasse 2 in den Größen C50-C66, RIS-3279-TOM Britischer Bahn-Industriestandard für Warnschutzkleidung

Material: 70% recyceltes Polyester, 30% Bio-Baumwolle

Gewicht: 240 g/m<sup>2</sup>

Größen: C44-C66

lieferbare Farben: warnschutz-gelb (F130), warnschutz-orange (F230)

176FR134240..

FRISTADS  
WORKWEAR

per Stück  
**46<sup>00</sup>**



**FRISTADS® High Vis Green Weste 134242**

geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2, RIS-3279-TOM

Britischer Bahn-Industriestandard für Warnschutzkleidung

Material: 70 % recyceltes Polyester, 30 % Bio-Baumwolle

Gewicht: 240 g/m<sup>2</sup>

Größen: S-5XL

lieferbare Farben: warnschutz-gelb (F130), warnschutz-orange (F230)

176FR134242..

FRISTADS  
WORKWEAR

per Stück  
**70<sup>20</sup>**



Auch  
am Standort  
Wien &  
Wr. Neustadt



**FRISTADS®- und ATLAS®-Shop**

FRISTADS®- und ATLAS®-Shop Seiersberg-Pirka: Als Premiumpartner von FRISTADS® und ATLAS® bietet HOSTRA ein noch größeres Angebot an hochwertiger Berufsbekleidung im Shop Seiersberg-Pirka.

**FRISTADS® Fusion Hose, 129484**

mechanische Stretchqualität, 2 Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen, Doppelschrittnaht, 2 Oberschenkeltaschen, Beintasche mit zusätzlichen Taschen, Schlaufe für innenliegende Zollstocktasche  
 Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle  
 Gewicht: 260 g/m²

lieferbare Farben: khaki/schwarz (299), blau (542), marine/gelb (556), marine/grau (586), army grün/schwarz (796), grau/rot (866), grau/schwarz (896), weiß/grau (965), schwarz/gelb (982), schwarz/grau (996)  
 lieferbare Größen: Regular: C44-C62; Short: D84-D120  
 172F129484..

**FRISTADS**  
WORKWEAR

Auch als Damenmodell in den gleichen Farben verfügbar.  
 per Stück € 52,30  
 172F129483..

per Stück  
**52<sup>30</sup>**

**FRISTADS® Stretchhose, 133394**

Ripstop-Stretch  
 Material: 92% Polyester, 8% Elasthan  
 Gewicht: 205 g/m²

lieferbare Farben: dunkelblau (540), marine/gelb (556), marine/grau (586), grau/schwarz (896), schwarz (940), schwarz/gelb (982), schwarz/grau (996)  
 lieferbare Größen: Regular: C44-C62  
 172FR133394..

**FRISTADS**  
WORKWEAR

per Stück  
**82<sup>60</sup>**

**FRISTADS® Service Stretch Short 133276**

leichtes Ripstop-Material, 4-Wege-Stretch-Einsätze an den Seiten, in der Taille und im Schritt, doppelte Schrittnaht, 2 schräge Seitentaschen mit Reißverschluss, 2 Gesäßtaschen mit Patte, Beintasche mit extra Tasche und Handytasche mit Patte, OEKO-TEX® zertifiziert  
 Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle  
 Stretch-Material 92% Polyester, 8% Elasthan  
 Gewicht: 165 g/m², Stretch-Material 205 g/m²  
 Größen: C42-C66

lieferbare Farben: dunkelblau (540), grau/schwarz (896), schwarz (940)  
 172FR133276..

**FRISTADS**  
WORKWEAR

per Stück  
**50<sup>20</sup>**

**FRISTADS® Allrounder Stretch-Hose 130804**

leichte Fusion-Sommerhose, 4-Wege-Stretch-Einsätze, wasserabweisendes und strapazierfähiges Ripstop-Material mit Stretchbund und Funktionstaschen, doppelt verstärkte Schrittnaht, abgeschrägte Seitentaschen mit Reißverschluss, Gesäßtaschen mit Patte, Beintasche mit Extratasche, Beintasche mit zusätzlicher Tasche und Handytasche, verstellbare Beinlänge mit 5 cm Saumzugabe, OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle.  
 Stretch-Material: 92% Polyester, 8% Elasthan  
 Gewicht: 165 g/m², Stretch-Material: 210 g/m²  
 Größen: XS-3XL

lieferbare Farben: khaki/schwarz (299), dunkelblau (540), blau/marine (579), army grün/schwarz (796), grau/schwarz (896), schwarz (940)  
 172F130804..

**FRISTADS**  
WORKWEAR

per Stück  
**61<sup>10</sup>**



Auch als Damenmodell in den gleichen Farben verfügbar.  
 per Stück 61,10  
 172FR130805..

**FRISTADS® Short 129530**

moderne Passform, mechanische Stretchqualität, verdeckter Verschlussknopf, zwei Vordertaschen, zwei Gesäßtaschen, Doppelschrittnaht, zwei Oberschenkeltaschen, Beintasche mit zusätzlichen Taschen, Schlaufe für innenliegende Zollstocktasche, Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche und extra Tasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring unter Patte, CORDURA® Verstärkung an der Unterseite der Shorts, ISO 15797, OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 35% Baumwolle, 65% Polyester  
 Gewicht: 260 g/m²  
 Größen: C44-C62

lieferbare Farben: khaki/schwarz (299), blau (542), marine/gelb (556), marine/grau (586), army grün/schwarz (796), grau/rot (866), grau/schwarz (896), weiß/grau (965), schwarz/gelb (982), schwarz/grau (996)  
 172F129530..

**FRISTADS**  
WORKWEAR

per Stück  
**45<sup>50</sup>**

**FRISTADS® Stretch-Gürtel 994 RB 100556**

Elastischer Gürtel, Silberschließe mit Logo und Flaschenöffner  
 Länge: 120 cm, Breite: 40 mm  
 Material: 70% Polypropylen, 30% Polyester

Größen: onesize  
 lieferbare Farbe: schwarz (940)  
 179F1005569400

**FRISTADS**  
WORKWEAR

per Stück  
**16<sup>00</sup>**



\*) Beim Kauf von einer FRISTADS® Fusion Hose 129484 und dazu passender FRISTADS® Short 129530 oder einer FRISTADS® Allrounder Stretch-Hose 130804 und dazu passender FRISTADS® Service Stretch Short 133276 gibt es einen FRISTADS® Stretch-Gürtel 100556 kostenlos dazu!



### Kübler Strickjacke 1443

Material: 100 % Polyester  
 Gewicht: 300 g/m<sup>2</sup>  
 lieferbare Farben:  
 dunkelblau/schwarz, anthrazit/schwarz  
 (restlichen Farben auf Anfrage)  
 Größe XS-XL: **52,00**  
 Größe 2XL-3XL: **57,20**  
 Größe 4XL: **62,40**  
 172KUE1443..



per Stück ab  
**52<sup>00</sup>**



### Kübler Iconiq Bundhose 2340

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle  
 Gewicht: 250 g/m<sup>2</sup>  
 lieferbare Farben: dunkelblau/schwarz, anthrazit/schwarz  
 (restlichen Farben auf Anfrage)  
 Größe 46-54: **30,50**  
 Größe: 56-60: **33,40**  
 Größe 62: **36,40**  
 172KUE2340..



per Stück ab  
**30<sup>50</sup>**



### Sioen Flexothane Regenjacke 4265

100% wasserdicht, winddicht, elastisch,  
 Kapütze im Kragen, ENV 343  
 Größen: S-3XL  
 Farben: gelb, oliv  
 gelb: **173SN2411**  
 oliv: **173SN2421**..



per Stück  
**32<sup>50</sup>**



### Sioen Flexothane Regenlatzhose 6620

100% wasserdicht,  
 winddicht, elastisch,  
 Hosenträger in PVC, mit  
 Knöpfen und Schnallen  
 Größen: S-3XL  
 Farben: gelb, oliv  
 gelb: **173SN0542**..  
 oliv: **173SN0532**..



per Stück  
**20<sup>50</sup>**



### Sioen Flexothane Regenbundhose 6360

100% wasserdicht, winddicht,  
 elastisch, Gummizug im Bund,  
 ENV 343, Größen: S-3XL  
 Farben: gelb, oliv  
 gelb: **173SN0041**..  
 oliv: **173SN0031**..



per Stück  
**19<sup>50</sup>**



### KÜBLER ACTIVIQ Stretchshort 2950

Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester  
 Gewicht: 180 g/m<sup>2</sup>  
 Farben: anthrazit/schwarz, schwarz,  
 dunkelblau/anthrazit, anthrazit  
**lagernde Farben:** anthrazit/schwarz  
**restliche Farben auf Anfrage**  
 Größe 46-54: **50,90**  
 Größe 56-60: **56,00**  
 172KUE2950



per Stück ab  
**50<sup>90</sup>**



### KÜBLER ACTIVIQ Stretchhose 2850

Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester  
 Gewicht: 180 g/m<sup>2</sup>  
 Farben: anthrazit/schwarz, schwarz,  
 dunkelblau/anthrazit, anthrazit  
**lagernde Farbe:** anthrazit/schwarz  
**restliche Farben auf Anfrage**  
 Größe 46-54: **59,50**  
 Größe 56-60: **65,40**  
 172KUE2850..



per Stück ab  
**59<sup>50</sup>**



### Kübler Hybridjacke 1342

Material: 100% Polyester  
 Gewicht: 380 g/m<sup>2</sup>  
 lieferbare Farben: schwarz/dunkelgrau, anthrazit/dunkelgrau,  
 königsblau/dunkelgrau (restlichen Farben auf Anfrage)  
 Größe XS-XL: **42,90**  
 Größe 2XL-3XL: **47,20**  
 Größe 4XL: **51,50**  
 172KUE134252019998..



per Stück ab  
**42<sup>90</sup>**



**Sicherheitsschuh Maddox Low ESD**  
 atmungsaktives Textilfutter, gepolsterte Lasche,  
 metallfreier Durchtrittschutz,  
 TPU/PU Sohle MAXXIMO, Stahlkappe,  
 EN ISO 20345 S3 SRC, Form A  
 lieferbare Farben: Grey/Blue, Black/Red,  
 Darkblue und Black/Grey  
 Größen: 35-48  
 Grey/Blue: 178EW729551..  
 Black/Red: 178EW729561..  
 Darkblue: 178EW729631..  
 Black/Grey: 178EW729461..

**ELTEN**

per Paar  
**83<sup>80</sup>**



**Sicherheitsschuh Francesco XXSG black Mid ESD 33**  
 Wellmaxx Safety-Grip,  
 metallfreier Durchtrittschutz,  
 PU-Laufsohle  
 EN ISO 20345 S3  
 Größen: 36-48  
 178EW768721..

**ELTEN**

per Paar  
**62<sup>50</sup>**



**Atlas Sicherheitsschuh TX 360 ESD S1**  
 Carbonfaser-Spitzenschutz, Klettverschluss,  
 EN 20345 S1  
 178AA13606..

**atlas**  
 the shoe company

per Paar  
**76<sup>70</sup>**



**Atlas Sicherheitsschuh SL 940BOA Blue S1**  
 Alu-Tec Kappe, MPU Sohlentechnologie,  
 Carbonfaser-Spitzenschutz, BOA Verschlussystem,  
 EN ISO 20345 S1  
 Größen: 36-49  
 178AA1940...

**atlas**  
 the shoe company

per Paar  
**97<sup>30</sup>**



**Sicherheitsschuh Run Net Airbox Master Low S3 SRC ESD**  
 wasserabweisendes italienisches Wildspaltleder,  
 Zehenkappe aus Alu, Nylonfutter, EN ISO 20345  
 178DIS178839..

**UTILITY**  
 DIADORA

Net-Breathing-  
 System by Geox  
 per Paar  
**78<sup>90</sup>**



**Sicherheitsschuh Run Net Airbox Master Mid S3 SRC ESD**  
 wasserabweisendes italienisches Wildspaltleder,  
 Zehenkappe aus Alu, Nylonfutter, EN ISO 20345  
 178DIS178838..

**UTILITY**  
 DIADORA

Net-Breathing-  
 System by Geox  
 per Paar  
**82<sup>60</sup>**



**Atlas Sicherheitsschuh Runner 75 S1P**  
 Nachhaltigkeit zum Anfassen,  
 Recycling Safety Schuh Grün,  
 EN ISO 20345 S1P SRC  
 ART.: 69400  
 178AA37500..

**atlas**  
 the shoe company



per Paar  
**91<sup>80</sup>**



**Atlas Sicherheitsschuh Flash 3300 S1**  
 BOA Verschluss seitlich,  
 Alu-Tec, EN 20345  
 178AA133000..

**atlas**  
 the shoe company

per Paar  
**102<sup>00</sup>**



**Handschuh Agil Premium 0941**

schwarze Nitrilbeschichtung,  
Nitrilnoppen, anatomische Passform,  
EN 388 4131X  
lieferbare Größen: 7-11  
175SE0941..

per Paar\*)  
**180**



\*) 1 Karton = 144 Paar

**Handschuh Showa Grip Atlas 330**


Hautfreundlich, atmungsaktiv, verstärkter  
Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger,  
EN 388:2016 2142X  
lieferbare Größen: 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL)  
175UU3300..

per Paar  
**300**

**Handschuh Showa Grip Green 383**

ölabweisend, latexfrei, wiederverwendbar  
biologisch abbaubar, EN 388:2016 4121X  
lieferbare Größen:  
6 (S), 7 (M), 8 (L), 9 (XL), 10 (XXL)  
175UU3830..

per Paar  
**390**



Der SHOWA 383  
ist der erste  
biologisch abbaubare  
Mehrzweckhand-  
schuh der Welt.

**Schweinsvoll-Leder HS Polier 010098**

Canvas-Stulpe, top Qualität, EN 388 3112  
Größe: 10,5  
175SE22111

per Paar  
**260**

**Rindleder Handschuh Standard 070177**

Rindvollleder, gummiverstärkte Stulpe,  
EN 388 2132X  
Größe: 10,5  
175SE070177

per Paar  
**190**

**Handschuh Agil Grip 165149**

100% nahtlosem Polyester-Liner,  
Nitril-Beschichtung  
175SE1651..

per Paar  
**090**

**Einweg Handschuh**

Nitril puderfrei, EN 455, EN 420  
VE: 100 Stück  
weiß: 175OEY27200..  
blau: 175OEY27100..

per VE  
**590**

**Proglove Schutzgel**

100 ml Tube, gegen Hauterweichungen  
durch die Wirkung von Hamamelis beim  
Tragen von Handschuhen bzw. Stiefeln,  
fettfrei, silikonfrei, parfümfrei, HACCP-konform  
179PI09970

per Stück  
**460**

Physioderm®



**Bollé Bügelbrille klar rush+**

EN166 – EN170  
 Farbe: schwarz/rot  
 174BOLRUSHPPSI

**bollé**  
SAFETY



per Stück  
**750**

 Auch als Damenmodell  
 klar rush+ small erhältlich.  
 Per Stück € 7,50  
 174BOLRUSHPPSPIS

**Bollé Bügelbrille Rauchglas rush+**

EN166 – EN170  
 Farbe: schwarz/rot  
 174BOLRUSHPPSF

**bollé**  
SAFETY



per Stück  
**850**

 Auch als Damenmodell  
 rush+ small in der Farbe grün erhältlich.  
 Per Stück € 8,50  
 174BOLRUSHPPSPFG

**Bollé Bügelbrille rush + CSP**

Scheibentönung Copper (Brauntönung),  
 EN166 – EN170  
 174BOLRUSHPCSP

**bollé**  
SAFETY



per Stück  
**850**

Optimal für  
 Arbeiten, bei  
 denen sich starkes  
 und schwaches  
 Licht  
 abwechseln.

**Bollé Schutzbrille Mercurio**

Rauchglas, Antibeschlagbeschichtung,  
 Antikratz, nur für den Außenbereich  
 174BOLMERPSF

**bollé**  
SAFETY



per Stück  
**890**

**Schutzhelm Granite Wind**

Bergsteigerhelm-Design, EN 397  
 Farben: rot, weiß  
 rot: 174AE00980  
 weiß: 174AE00960



per Stück  
**27<sup>90</sup>**

**3M Worktunes connect 90543EC1**

kabelloser Gehörschutz mit Bluetooth, über  
 30 Stunden Akkuleistung pro Ladung  
 174DM90543

**3M**



per Stück  
**72<sup>30</sup>**

**3M Forstschutzkombination G3000 Orange**

mit UV-Indikator, inkl. Netzvisier,  
 Gehörschutz H31P3E und Schweißbleder  
 174DM3000515

**3M**



per Stück  
**52<sup>30</sup>**

**Sicherheitsset PV Multi**

persönliche Schutzausrüstung für Montage und Instandhaltung  
 von Photovoltaik-Anlagen

Set besteht aus:

- 1 Auffanggurt Ergo Click
  - 1 Multigrip Catch 15 Croc 15 m lang
  - 1 Multigrip Steel 10 Croc 10 m lang
  - 1 Gerätesack
- 179TB7331354



per Set  
**465<sup>00</sup>**

**Sicherheitsset PV Comfort**

persönliche Schutzausrüstung für Montage und Instandhaltung  
 von Photovoltaik-Anlagen

Set besteht aus:

- 1 Auffanggurt Ergo Click
  - 1 Multigrip Steel 10 Croc 10 m lang
  - 1 Höhensicherungsgerät HWPB7
  - 1 Gerätesack
- 179TB7331355



per Set  
**640<sup>00</sup>**

**Spender HL-400**

Lite 1006203 (L)  
 inkl. 1 Behälter Bilsom 303 L  
 174BI1006203

**Honeywell**



per Stück  
**68<sup>90</sup>**

per Packung  
**28<sup>30</sup>**

**Gehörschutzstöpsel Bilsom 303**

SNR 33 dB, weicher Schaumstoff mit guten  
 Dämmeigenschaften und besonderem  
 Komfort bei langer Tragedauer, glatte,  
 schmutzabweichende Oberfläche,  
 Schmutz oder andere Substanzen  
 sammeln sich nicht auf der Oberfläche  
 an oder gelangen in den Gehörgang  
 Bilsom 303, Größe S 174BI1006187  
 Bilsom 303, Größe L 174BI1006186

**Honeywell**

**Active Pearls Hautreiniger**  
bei mittelstarker Verschmutzung  
z.B. Öle, Fette, Ruß und Metall-  
staub, 2.000 ml Faltflasche  
VE = 6 Faltflaschen  
179PI09806

Physioderm®

per Stück  
**11<sup>90</sup>**



**Ecosan Hautreiniger**  
neutrales Waschsyndet,  
klare Waschlotion, farbstofffrei,  
parfümiert, 2.000 ml Faltflasche  
VE = 6 Faltflaschen  
179PI09995

Physioderm®

per Stück  
**7<sup>90</sup>**



**Tops scrub nature Hautreiniger**  
mit Bioreibmittel für starke  
Verschmutzungen, lösemittelfrei,  
parfümiert, 2.000 ml Faltflasche  
VE = 6 Faltflaschen  
179PI09818

Physioderm®

per Stück  
**11<sup>70</sup>**



**Alles für Ihren  
Hautschutzplan**  
HOSTRA bietet Ihnen ein  
umfangreiches Sortiment für  
Schutz, Reinigung und Pflege  
der Haut. Wir beraten Sie  
gerne bei der Erstellung  
eines perfekten Haut-  
schutzplanes!

**Spender Variomat P**  
aus robustem Kunststoff,  
für 1.000 ml und  
2.000 ml Faltflaschen  
179PI09546

per Stück  
**19<sup>50</sup>**



**Sonnenschutzspray UV 50**  
200 ml  
179 PI09955

Physioderm®

per Stück  
**16<sup>50</sup>**



**Physio UV 30 Sun  
Sonnenschutzcreme**  
100 ml, hoher Schutz mit  
LSF UV-B 30 / UV-A 10,  
wasserfest, unparfümiert  
179PI09951

Physioderm®

per Stück  
**5<sup>20</sup>**



**Myxal Insect Protect  
Pumpflasche**  
200 ml, dünnflüssige  
alkoholhaltige und wasser-  
klare Spraylösung, Wirkstoff  
Incaridin, schützt die Haut  
vor Zecken sowie anderen  
stechenden Insekten  
179PI14310001

per Stück  
**13<sup>90</sup>**



**Erste-Hilfe-Koffer gefüllt TYP 1**  
Ö-Norm Z 1020,  
mit Wandhalterung,  
für bis zu 5 Personen  
179WI10241



per Stück  
**53<sup>40</sup>**

**Sind Ihre Erste-  
Hilfe-Koffer aktuell?**  
Die Inhalte eines Erste-Hilfe-  
Koffers sind mit einem Verfalls-  
datum versehen. Dieses Datum  
ist auf dem Koffer vermerkt.  
Bitte kontrollieren und  
gegebenenfalls  
austauschen!

**Erste-Hilfe-Koffer gefüllt TYP 2**  
Ö-Norm Z 1020,  
mit Wandhalterung,  
für bis zu 20 Personen  
179WI10251



per Stück  
**104<sup>50</sup>**

# HOSTRA, übernehmen Sie.

Schneiden, Stanzen, Konfektionieren, Reparieren, Servizieren und vieles mehr. Wir schauen darauf, dass wir rund um unser großes Produktsortiment auch große Serviceleistungen für unsere Kunden bereit halten. Ob es um ein Spezialteil aus Kunststoff, einen Präzisionsschnitt mit dem Wasserstrahl oder um die Reparatur einer Hüpfburg geht – wir helfen Ihnen weiter. Rasch, verlässlich und unkompliziert. Maßarbeit ist unser Motto auch in der Kooperation mit unseren Kunden: Wir hören gerne zu und schlagen Ihnen dann überzeugende Lösungen für Ihre Anliegen vor.



HOSTRA  
SERVICELEISTUNGEN


Saubere Schnitte in allen Formen werden auf der CNC-Druckbalkensäge hergestellt.




Polyurethan 2K Beschichtungssystem im Sprühverfahren in den verschiedensten Anwendungsbereichen. Vom Firmenfuhrpark, über Industrietelle bis hin zur Architektur.



HOSTRA kümmert sich um die Reparatur von Freizeitprodukten aus Gummi und Kunststoffen. Schlauchboote und Hüpfburgen benötigen oft Pflege, Reparatur oder Service.

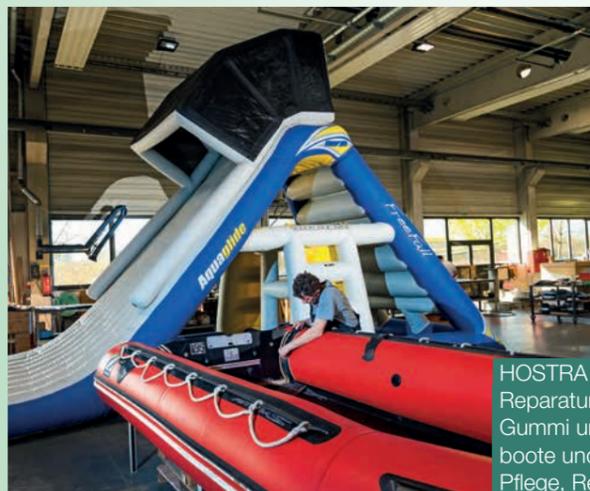

Spezialbauteile, Prototypen und vieles mehr können auf dem Schneideplotter erstellt werden.

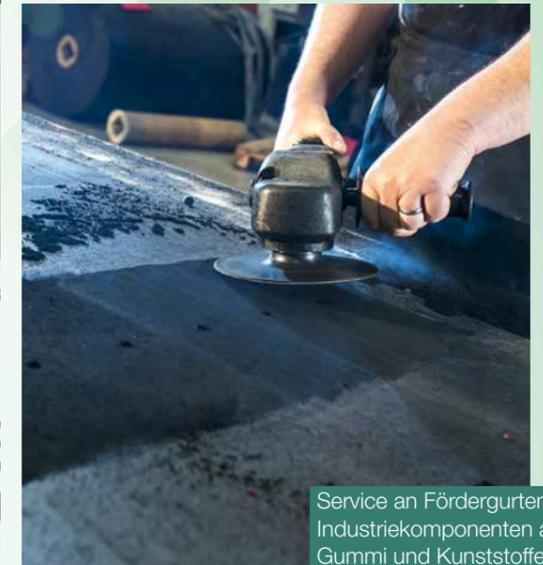

Service an Fördergurten und Industriekomponenten aus Gummi und Kunststoffen.



Unendliche Möglichkeiten mit unserem hochentwickelten CNC-Bearbeitungszentrum. Die neue 5-Achs CNC Fräsmaschine ist die Antwort auf alle Anforderungen bei der Verarbeitung von verschiedensten Kunststoffen.




HOSTRA  
SERVICELEISTUNGEN



CAD-Integration ist selbstverständlich für unser Wasserstrahl-Schneidesystem, das eine nahezu unbegrenzte Vielfalt an Formen (auch sehr komplexen) und Materialien erlaubt – bis hin zur Kleinserie von Bauteilen.



Ihr Firmenemblem, Ihr Logo, Ihre Werbeaufschrift auf der Berufsbekleidung Ihres Unternehmens.

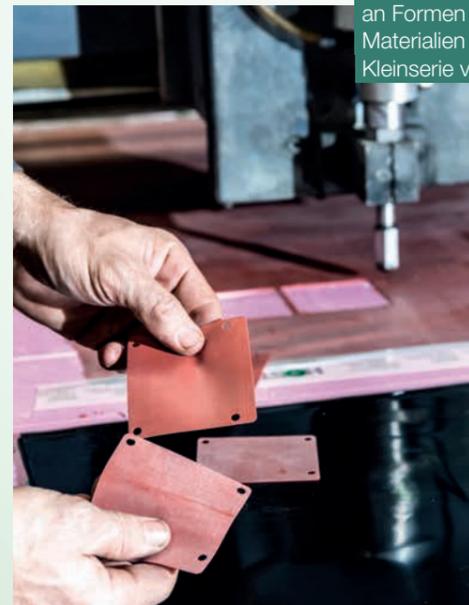

Um die verschiedenen Anwendungen praktisch zu üben oder um bereits erlerntes aufzufrischen, wurde am Standort Wr. Neustadt eine neue Trainingsplattform mit Gittermastturm errichtet.



Es wurde eine komplett neue Beschichtungs- und Sandstrahlhalle für unsere bekannten Polyurethan Verschleißschutzbeschichtungen und Gummierungen errichtet. Die Größe der neuen Verarbeitungshalle lässt unter anderem auch PU-Beschichtungen von großen LKW-Aufliegern zu.



Unser Service im Bereich der Fördergurttechnik umfasst neben der persönlichen und individuellen Beratung auch unsere 24-Stunden-Bereitschaft, 365 Tage im Jahr. Fordern Sie unseren Katalog an!

### tesa® 4323 Abdeckband

chamois, geeignet zum einfachen abdecken, schützen, bündeln, verpacken, markieren, leichten befestigen und zum dekorativen gestalten im Innenbereich, Spezialpapier schwach gekreppt, Kautschuk, L: 50 m

B: 19 mm,  
96 Rollen je Karton: **0,77** / Rolle  
500BD4323190

B: 38 mm,  
48 Rollen je Karton: **1,54** / Rolle  
500BD4323380

B: 25 mm,  
72 Rollen je Karton: **1,02** / Rolle  
500BD4323250

B: 50 mm,  
36 Rollen je Karton: **2,03** / Rolle  
500BD4323500


B: 30 mm,  
60 Rollen je Karton: **1,22** / Rolle  
500BD4323300



per Rolle ab  
**077**

### tesa® 4615 Gewebepband

PE-beschichtetes Gewebe, Synthese-Kautschuk, Farben: schwarz/silber/weiß  
Breite: 50 mm, Länge: 50 m  
schwarz: 500BD4615506  
silber: 500BD4615508



per Rolle  
**390**

Aktionspreis  
vom Hersteller

### tesa® 60412

transparentes, universelles Packband für Pakete bis 30 kg, aus 70% recycelten PET-Trägern mit wasser-basierten Acrylatklebstoff, geeignet für Handabroller und automatische Abroller  
Breite: 50 mm, Länge: 66 m  
transparent: 500BD60412500  
braun: 500BD60412501  
weiß: 500BD60412502



per Rolle  
**219**



### tesa® 60418 Kartonverschlussband

nachhaltiges Kartonverschlussband für leichte und mittelschwere Kartons aus 85% recycelten PET-Trägern, geeignet für Handabroller und automatische Abroller, synthetischer Kautschukkleber  
Breite: 50 mm, Länge: 132 m  
transparent: 500BD60418500  
braun: 500BD60418501  
weiß: 500BD60418502



per Rolle  
**235**

Länge ist  
mit 132 Metern  
doppelt so lange  
wie normale  
Bänder!



### Antirutschbänder

#### tesa® 60950

PVC, Acrylat  
Länge: 15 m  
Breite: 50 mm  
Farbe: schwarz  
**37,10** / Rolle  
500BD6095050

#### tesa® 60951

PVC, Acrylat  
Länge: 15 m  
Breite: 50 mm  
Farbe: schwarz/gelb  
**44,30** / Rolle  
500BD6095150



#### tesa® 60953

PVC, Acrylat  
Länge: 15 m  
Breite: 25 mm  
Farbe: fluoreszierend  
**37,00** / Rolle  
500BD6095225



per Rolle ab  
**37<sup>00</sup>**

### tesa 64014 Verpackungsband

Polypropylen/Acrylat  
Breite: 50 mm  
Länge: 66 m  
Farben: transparent oder braun  
500BD6401450/51



per Rolle  
**159**

### Leitkegel

rot/weiß, tagesleuchtend  
Höhe 300 mm, 1 weißer Streifen, fluorescent: **5,90** / Stk. **522GAR021711**  
Höhe 500 mm, 2 weiße Streifen, fluorescent: **9,90** / Stk. **522GAR021714**  
Höhe 750 mm, 2 weiße Streifen, fluorescent: **21,90** / Stk. **522GAR021713**

per Stück ab  
**5<sup>90</sup>**



### Warnschutzprofile

Länge: 1.000 mm, Ø: 40 mm

#### Typ A

Y102: schwarz/gelb  
509YUE10204057  
Y104: rot/weiß  
509YUE10404057

#### Typ B

Y202: schwarz/gelb  
509YUE20204054  
Y204: rot/weiß  
509YUE20404054

per Stück  
**22<sup>90</sup>**



Weitere  
Modell-  
ausführungen  
auf Anfrage!

### Absperrband

rot/weiß, im Abrollkarton,  
500 lfm, 80 mm  
VE = 1 Rolle  
522GD021300

per Rolle  
**13<sup>50</sup>**



### Warnmarkierungsband 3196

PE-beschichtetes Gewebepband in gelb/schwarz für Warnmarkierungen, Naturkautschukkleber, spritzwasserfest, ölbeständig, kantengenau reißbar, UV-beständig, rechtsweisen  
Breite: 50 mm, Länge: 50 Meter, Stärke: 300 µ  
VE = 24 Rollen  
508WI2540500

per Rolle  
**15<sup>90</sup>**



### Zurrurgurt ZG-SPH/8

2tlg., 5 Tonnen, Breite: 50 mm  
Länge: 8 m  
mit Druckratsche 01807  
Kurzteil: 0,5 m  
Langteil: 7,5 m  
LC 2.500 daN  
beidseitig mit Spitzhaken  
Farbe: orange  
510DUE35081

per Stück  
**11<sup>90</sup>**



### Klemmschloss-Zurrurgurt

1tlg., 250 kg, Breite: 25 mm,  
zulässige Zugkraft 200 daN im geraden Zug,  
zulässige Zugkraft 400 daN in der Umreifung,  
mit Label

Länge: 5,0 m  
orange: **2,75** / Stk.  
510COE40051

Länge: 5,5 m  
gelb: **2,90** / Stk.  
510COE40056

Länge: 7,0 m  
orange: **3,45** / Stk.  
510COE40071

Länge: 9,0 m  
blau: **3,70** / Stk.  
510DUE40090

per Stück ab  
**275**



**Martor 380 Sicherheitsmesser Securnorm**  
513NM380000

**Ersatzklinge 79**  
1 VE = 10 Stk.  
513NM790000

**Martor Gürteltasche**  
S: **11,50**  
513NM9920080  
M: **13,50**  
513NM9921080  
L: **17,90**  
513NM9922080



per Stück ab  
**11<sup>50</sup>**

per VE  
**0<sup>55</sup>**

per Stück  
**12<sup>90</sup>**

**Baueimer**  
12 Liter, schwarz  
mit Nasenbügel  
147TEK02012



per Stück  
**140**

**Baufolie**  
Länge: 50m

transparent/trüb, 2.000 mm breit, ca. 100 µ  
**14,50** / Rolle  
514NG80200010  
transparent/trüb, 2.000 mm breit, ca. 150 µ  
**19,10** / Rolle  
514NG80200015  
transparent/trüb, 2.000 mm breit, ca. 200 µ  
**22,90** / Rolle  
514NG80200020  
transparent/trüb, 4.000 mm breit, ca. 100 µ  
**23,10** / Rolle  
514NG80400010  
transparent/trüb, 4.000 mm breit, ca. 150 µ  
**29,20** / Rolle  
514NG80400015  
transparent/trüb, 4.000 mm breit, ca. 200 µ  
**51,50** / Rolle  
514NG80400020

schwarz, 4.000 mm breit, ca. 200 µ  
**47,10** / Rolle  
514CO82400020  
transparent/trüb, 6.000 mm breit, ca. 100 µ  
**39,00** / Rolle  
514CO80600010  
transparent/trüb, 6.000 mm breit, ca. 200 µ  
**82,40** / Rolle  
514CO80600020  
schwarz, 6.000 mm breit, ca. 200 µ  
**89,90** / Rolle  
514CO82600020



per Rolle ab  
**14<sup>50</sup>**

**Allzweckleiter 70047 Alu-Pro**

3 x 6 Stufen: **129,00** / Stk.  
519HYM7004718  
3 x 8 Stufen: **189,00** / Stk.  
519HYM7004724  
3 x 10 Stufen: **202,00** / Stk.  
519HYM7004730  
3 x 12 Stufen: **235,00** / Stk.  
519HYM7004736



Solange der  
Vorrat reicht!  
Weitere Modelle  
auf Anfrage!

per Stück ab  
**129<sup>00</sup>**

**Flexible Kantenschutz- und Dichtungsprofile**

Kantenschutzprofile vereinfachen die Abdeckung konstruktionsbedingter Kanten. In Kombination mit Zellgummiprofilen erfüllen sie eine zweite Funktion – die Dichtwirkung. Die Montage ist einfach, die Klemmwirkung hervorragend. Temperaturbereich ca. -20 °C bis +70 °C.

Mindest-  
abnahme  
100 Meter

per lfm. ab  
**0<sup>90</sup>**


**Kantenschutzprofil ST 0026**

Flexibles PVC-Profil mit eingebetteter Stahleinlage  
Klemmbereich: 1 – 2 mm  
Gewicht: 80 g/m, Rollenlänge: 100 m  
Farbe: weißgrau  
**1,30** / lfm  
145XD05831




**Kantenschutzprofil ST 0028**

Flexibles PVC-Profil mit eingebetteter Stahleinlage  
Klemmbereich: 1 – 2 mm  
Gewicht: 80 g/m, Rollenlänge: 100 m  
Farbe: schwarz  
**0,90** / lfm  
145XD05832




**Kantenschutzprofil ST 0064**

Flexibles PVC-Profil mit eingebetteter Stahleinlage  
Klemmbereich: 1 – 4 mm  
Gewicht: 160 g/m, Rollenlänge: 100 m  
Farbe: schwarz  
**1,20** / lfm  
145XD05833



**Kantenschutzprofil ST 0031**

Flexibles PVC-Profil mit eingebetteter Stahleinlage  
Klemmbereich: 2 – 4 mm  
Gewicht: 160 g/m, Rollenlänge: 100 m  
Farbe: schwarz  
**1,75** / lfm  
145XD05031



**Gummi-Seil mit Haken**

schwarz  
6 x 500 mm: **10,80** / VE 145EST990051  
8 x 600 mm: **13,20** / VE 145EST990061  
8 x 800 mm: **14,90** / VE 145EST990071  
8 x 1.000 mm: **18,90** / VE 145EST990072  
10 x 1.000 mm: **22,40** / VE 145EST990081

per VE ab  
**10<sup>80</sup>\***



\* Preise für Packungsabnahme;  
1 Packung = 10 Stück

**Handwickelfolie**

einseitig haftend  
transparent, 20 µ  
100 mm, ca. 150 lfm  
VE = 45 Rollen: **1,95** / Rolle  
514PRL9010020  
transparent, 20 µ  
250 mm, ca. 150 lfm  
VE = 20 Rollen: **4,95** / Rolle  
514IC9025020  
transparent, 20 µ  
500 mm, ca. 260 lfm  
VE = 6 Rollen: **4,90** / Rolle  
514IC9050020  
weiß, 23 µ  
500 mm, ca. 235 lfm  
VE = 6 Rollen: **9,90** / Rolle  
514IC9250023  
schwarz, 23 µ  
500 mm, ca. 235 lfm  
VE = 6 Rollen: **9,90** / Rolle  
514IC9350023

per Rolle ab  
**1<sup>95</sup>**



# Einfache und sichere Lösung


## Für das Anrampen von Asphalt Fräskanten

Die innovativen Rampen von FLEYG® können für Fräskanten bei Asphaltbaustellen genutzt werden. Die Fräskanten werden vom überrollenden Baustellenverkehr geschützt. Bei Einsatz der FLEYG® Rampen brauchen Anwender zukünftig keinen Asphalt mehr für Anrampungen zu nutzen, wodurch Kosten gespart und Lärm reduziert wird. Darüber hinaus wird die Sicherheit des Übergangs durch Rutschfestigkeit und reflektierende Markierungen auf der Rampe erhöht. FLEYG® Rampen sind wiederverwendbar und amortisieren sich bereits nach dem fünften Einsatz.

**FLEYG® Low:**  
750 x 250 x 42 mm, 7 kg  
**190,00** / Stk.  
132FLY25006



**FLEYG® High:**  
750 x 400 x 64 mm, 16 kg  
**210,00** / Stk.  
132FLY25007

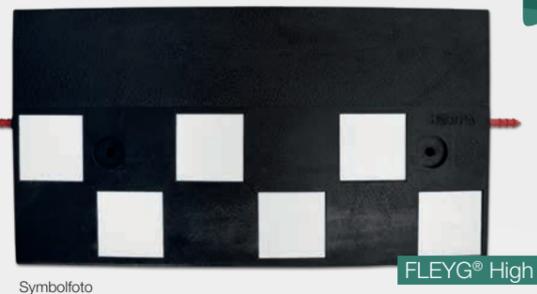

per Stück ab  
**190<sup>00</sup>**



- Vorteile von FLEYG EDGE®**
- Einfach und schnell zu verlegen
  - Wiederverwendbar
  - Gute Sichtbarkeit
  - Lärmreduzierung
  - Optimaler Schutz der Fräskante
  - Kostenreduktion, da keine Anrampung nötig



## Für das Anrampen von Stahlplatten

Stahlplatten sind im Straßenbau unverzichtbar, damit Fahrzeuge, Fahrräder und Fußgänger Baustellen-Hindernisse überbrücken können. Die FLEYG®-Auffahrrampe besteht mehrheitlich aus Kautschuk. Durch das Material ist die lärmdämpfende Wirkung schon integriert. FLEYG® ist wasserabweisend und rutschsicher. Mit den reflektierenden Markierungen ist sie zudem besser sichtbar.

- Vorteile von FLEYG®**
- Einfach und schnell zu installieren
  - Immer wieder verwendbar
  - Kostenreduktion im Vergleich zu Rampen mit Pflaster
  - Gute Sichtbarkeit durch reflektierende Markierung
  - Lärmreduzierung – kein Klappern bei Überfahrten
  - Rutschfestigkeit durch spezielle Oberflächenstruktur
  - Stolperfallen werden durch Höhenausgleich eliminiert


### Verfügbare Größen:

**FLEYG® Ecke 25:**  
250 x 250 x 42 mm, 9 kg  
**190,00** / Stk.  
132FLY25002

**FLEYG® 75:**  
750 x 400 x 42 mm, 9 kg  
**190,00** / Stk.  
132FLY25001

**FLEYG® 100:**  
1.000 x 400 x 42 mm, 12 kg  
**210,00** / Stk.  
132FLY25000

per Stück ab  
**190<sup>00</sup>**

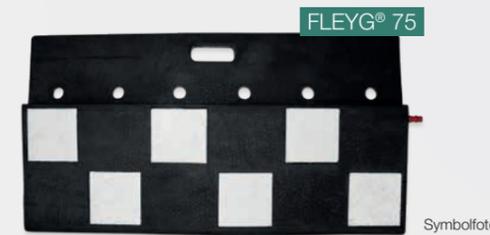

**Tork 1107920 Toilettenpapier**

soft, hochweiß, 3-lagig,  
recycling, 9,4 x 12,9 cm,  
150 Blatt, à 70 Rollen  
520MOE1107920



per Sack  
**28<sup>90</sup>**



**Tork 130052 Wischtuch**

blau, 2-lagig, Hybrid-Qualität,  
perforiert, Lagenverbindung,  
24 x 34 cm, 255 m, 750 Blatt  
VE = 2 Rollen  
520MOE1300520



per Rolle  
**14<sup>90</sup>**



**WD-40 Multifunktionsöl**

Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, Reiniger und  
Korrosionsschutz, revolutionäre Spraydose



per Dose  
**6<sup>90</sup>**

**Smart Straw™ Multifunktionspray**

400 ml, VE = 24 Dosen  
182WDV06400



**5-l-Kanister**  
im Bonuspack mit  
500 ml Zerstäuber  
182WJ06112

per Stück  
**53<sup>00</sup>**



**OKS 1361 Silikonspray**

Trenn- und Gleitmittel,  
lösemittelfrei, farblos  
400 ml Spraydose  
182OK13612



per Dose  
**5<sup>70</sup>**

**OKS 601 Multi-Öl-Rostlöser**

400 ml Spraydose,  
VE = 12 Stück  
182OK06011



per Dose  
**5<sup>30</sup>**

**OKS 701 Feinpflegeöl**

400 ml Spraydose, vollsynthetisch  
182OK07012



per Dose  
**15<sup>90</sup>**

**CRC Bräkleen Bremsenreiniger-Spray**

500 ml. Die effektivste Art um  
Bremsen, Getriebe, Motorenteile  
schnell und rückstandsfrei zu reinigen.  
DEKRA-Prüfsiegel  
1 VE = 24 Stück  
182CRC12816



per Dose  
**3<sup>20</sup>**

**Loctite® SF 7200 Dichtstoffentferner**

Kleb- und Dichtstoffentferner  
Inhalt 400 ml  
187LC07200



per Dose  
**15<sup>90</sup>**



**Loctite® 7063 Schnellreiniger**

Der lösemittelhaltige Allzweckreiniger Loctite®  
7063 ist der ideale Schnellreiniger für eine ausgezeichnete Oberflächen-  
vorbereitung vor dem Auftragen von Kleb- und Dichtstoffen. Er hinterlässt  
keinen Film und lüftet schnell und rückstandsfrei ab. Mit qualitativ hochwer-  
tigen Inhaltsstoffen entfernt er Wachse, Öle, Fette, Schmierflüssigkeiten und  
Schmutz von Metall-, Glas, Gummi-, lackierten und den meisten Kunststoff-  
oberflächen.

- Lösemittelhaltiger Universalreiniger in 400 ml Sprühdose
  - Lüftet schnell und rückstandsfrei ab
- 187LC70630



per Dose  
**14<sup>50</sup>**



### Loctite® 270 Schraubensicherung, 50 ml

Loctite 270 ist eine hochfeste Schraubensicherung für maximale Leistung beim Sichern und Dichten von Schrauben, Muttern und Stehbolzen, um Losdrehen durch Vibration zu verhindern. Das Produkt wird für dauerhafte Schraubverbindungen eingesetzt, die sich nicht mehr lösen dürfen. Es ist geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflächen. Es besitzt erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle. Teile können durch Erwärmen auf 300°C demontiert werden.

- Thixotroper, anaerob härtender Klebstoff zur Sicherung und Dichtung von Gewinden
- öltolerant
- max. Gewindegröße: bis M36
- Festigkeit: hochfest
- Losbrechmoment: 26 Nm
- Einsatztemperaturbereich: -55°C bis +180°C
- Freigabe: P1 NSF Reg. Nr.: 123000
- Handfestigkeit: 10 Min (Stahl), 5 Min (Messing), 10 Min (Edelstahl)

187LC00270

Henkel

per Stück  
**45<sup>00</sup>**



### Loctite® 243 Schraubensicherung, 50 ml

Die mittelfeste Schraubensicherung Loctite® 243 hält was sie verspricht und sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen zuverlässig gegen das Losdrehen durch Vibrationen. Mit gleichzeitiger Dichtwirkung bietet sie hervorragenden Korrosionsschutz und eignet sich bestens für alle Metalle.

- Thixotroper, anaerob härtender Klebstoff zur Sicherung und Dichtung von Gewinden
- Öltolerant
- max. Gewindegröße: bis M36
- Festigkeit: mittelfest
- Losbrechmoment: 26 Nm
- Einsatztemperaturbereich: -55°C bis +180°C
- Freigabe: P1 NSF Reg. Nr.: 123000
- Handfestigkeit: 10 Min (Stahl), 5 Min (Messing), 10 Min (Edelstahl)

187LC00243

Henkel

per Stück  
**45<sup>00</sup>**



### LOCTITE® 55 Rohrgewindedichtung

Der weiße, chemisch inerte Gewindedichtfaden LOCTITE® 55 eignet sich bestens zur Anwendung an Kunststoff- und/oder Metallgewinden. Er ist nicht aushärtend und bietet eine sofortige Dichtwirkung gegen vollen Druck.

- Packungsinhalt 150 m
- pastenbeschichteter Polyamidfaden
- temperaturbeständig von -55°C bis +130°C
- speziell für den Heizungs- u. Sanitärbereich
- getestet bis max. Gewindegröße von 4"
- ÖVGW zertifiziert – für Gas und Wasser

Anschlüsse können bis zu +45°C zurückgedreht werden, ohne dass Leckagen entstehen!

187LC00055

Henkel

per Stk. statt  
~~18,40~~ um nur  
**13<sup>80</sup>**



### LOCTITE® 542 Rohrdichtmittel, 50 ml

LOCTITE® 542 wird für das Sichern und Dichten von Rohren und Anschlussstücken und anderen zylindrischen Verbindungen aus Metallen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen. Durch sein thixotropes Verhalten verringert LOCTITE® 542 das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil.

- ideal für Feingewindeverbindungen an Hydraulik- und Pneumatikanlagen sowie generell für kleine Verschraubungen
- nur für Metallgewinde geeignet
- sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke
- Beständig gegen Benzin, Öl, Kühl- und Hydraulikflüssigkeit
- Verbindungen sind gegen Vibrationsbelastungen gesichert
- DVGW-Freigabe (EN 751-1): NG-5146AR0855

187LC00542

Henkel

per Stück  
**37<sup>00</sup>**



### Loctite® 401 Sofortklebstoff, 20 g

LOCTITE® 401 ist ein schnell härtender Sofortklebstoff zum Verbinden von schwer verklebbaren Werkstoffen bei Anwendungen, wo gleichmäßige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden.

- universell einsetzbarer Sofortklebstoff
- sehr hohe Festigkeit bei kleinen Spalten
- perfekt für alle schnellen Reparaturen sowie für kleine Notfallreparaturen aller Art
- klebt die unterschiedlichsten Materialverbindungen (Metalle, Gummi, Holz, Pappe, Keramik sowie die meisten Kunststoffe) mit- und untereinander

187LC00401

Henkel

per Stück  
**19<sup>10</sup>**



### LOCTITE® 577 Gewindedichtung, 50 ml

- mittelfeste, universell einsetzbare Gewindedichtung
- zum Dichten metallischer Gewinde
- Aushärtung auf aktiven und passiven Metallen
- sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke

187LC02577

Henkel

per Stück  
**26<sup>50</sup>**



### Loctite® 406 Sofortklebstoff, 20 g

LOCTITE® 406 ist ein niedrigviskoser, schnell aushärtender Sofortklebstoff, der sich ideal zum Kleben von Kunststoffen und Elastomeren eignet, wenn sehr schnelles Fixieren gefordert wird. In Verbindung mit LOCTITE Primern für Cyanacrylate kann es auch für schwer zu klebende Kunststoffe eingesetzt werden.

187LC00406

Henkel

per Stück  
**19<sup>90</sup>**



### LOCTITE® 638, 50 ml

- Fugenverbindung für Spalt bis 0,25 mm
- hohe Temperaturbeständigkeit
- hohe Festigkeit auf allen Metallen auch auf passiven Werkstoffen, zB Edelstahl
- ideal für Teile, die in Getrieben, an Flaschenzügen oder ähnlichen Anwendungen eingesetzt werden

187LC00638

Henkel

pro Stück  
**49<sup>00</sup>**



# HO STRA Workshop

Workshop zur richtigen und sicheren Anwendung von chemisch-technischen Produkten bei Instandhaltung und Reparatur.

## So geht das

Mit einem **Produktmix** aus nur 14 Produkten von Loctite® können **mehr als 80% der allfälligen Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten** durchgeführt werden. Von einer lockeren Schraube über einen porösen Flansch oder einer undichten Pumpe bis hin zu schützenden Oberflächen gegen Rutschen sowie jegliche Umwelt- und Chemieefflüsse.

## Wir kommen zu Ihnen!

Nach einer vorhergehenden Bedarfsanalyse bei Ihnen demonstrieren wir Ihnen, gemeinsam mit einem **Vertriebsingenieur von Loctite®** die Einsatzmöglichkeiten der für Sie relevanten Produkte. Die Dauer eines solchen Workshop liegt **in etwa bei zwei Stunden** und wird vorzugsweise direkt in Ihrer Werkstatt durchgeführt. Das Training im Wert von ca. € 800,- bieten wir Ihnen als kostenfreie Serviceleistung an!

Zuverlässigkeit  
in der Instandhaltung  
mit nur  
14 Produkten?



**Arbeitsplatzmatte Ergolastec basic wet und dry**

Arbeitsmedizinisch empfohlene Kautschukmatte für viele strapazierfähige Steharbeitsplätze  
 Format: 1.350 x 1.000 x 17 mm  
 Farbe: schwarz  
 Wet: 132EG40000  
 Dry: 132EG40500

Weitere Qualitäten wie ESD, Öl, Feuer und Hygiene sowie Größen auf Anfrage!

per Stück  
**138<sup>00</sup>**



**Arbeitsplatzmatte Ergo-Med-Flat**

Hochwertige PU-Weichschaum-Matte mit hervorragendem Stehkomfort  
 Format: 650 x 950 x 13 mm  
 Farbe: anthrazitgrau  
 132EG70002

Weitere Mattengrößen und Sonderformen auf Anfrage!

per Stück  
**52<sup>50</sup>**



**Vorhang Trans-Tac T 75**

aus dunkelgrüner, durchscheinender Kunststoff-Folie, beidseitig mit stabilen Kunststoff-Druckknöpfen zur Aneinanderreihung mehrerer Vorhänge, oben verstärkte Ringösen mit 12 mm Durchmesser; die Vorhänge sind funkenfest und flammwidrig, für Lichtbogenschweißverfahren nach EN 1598  
 Gefährdungsfaktor: ca. 0,05  
 Materialstärke: 0,45 mm  
 Normbreite: 1.300 mm  
 Normhöhe: 1.800 mm  
 Farbe: dunkelgrün matt  
 341XJ7518000

per Stück  
**29<sup>80</sup>**



Vorhang-Gerüst mit Rollen nicht enthalten.

Symbolfoto

**Ladungssicherungsmatte PUR**

Gebunde Granulatmatte, schwarz mit grünen und gelben Farbpartikeln, für die professionelle Ladungssicherung beim Transport mit LKW und Bahn

Stärke 3 mm: **7,50** / m<sup>2</sup>, 1.250 mm x 20 m (b x l)

Stärke 4 mm: **8,00** / m<sup>2</sup>, 1.250 mm x 20 m (b x l)

Stärke 5 mm: **9,60** / m<sup>2</sup>, 1.250 mm x 20 m (b x l)

Stärke 8 mm: **16,65** / m<sup>2</sup>, 1.250 mm x 10 m (b x l)

per m<sup>2</sup> ab  
**7<sup>50</sup>**



**Bautenschutzmatte und Ladungs-Sicherungsmatten**

aus Recycling-Granulat, Anwendungsbeispiele im Bereich Ladungssicherung  
 Format: 5.000 x 250 x 8 mm  
 139HO99999

per Stück  
**20<sup>00</sup>**

Weitere Größen und Stärken auf Anfrage!



**Ringmatte Karo-As**

Robuste Gummi-Schutzfangmatte, offene und geschlossene Ausführung.  
 Format: 1.500 x 1.000 x 23 mm  
 Farbe: schwarz  
 132VR50001

per Stück  
**38<sup>50</sup>**

per Stück  
**0<sup>94</sup>**

per Stück  
**2<sup>00</sup>**



**Rundbürsten für Karo-As Matten**


ohne spezielles Werkzeug von Hand in die Matte einzusetzen  
 Farbe: blau, gelb, rot, grün, grau, schwarz  
 132VR500

Ringmatten-Verbinder  
 132MAS50060

**Fallschutzmatte**

Farbe: rotbraun und grün  
 Format: 500 x 500 x 45 mm  
 inkl. Verbindungsstifte  
 Rot: 132JUE04041  
 Grün: 132JUE04042

per m<sup>2</sup>  
**32<sup>00</sup>**

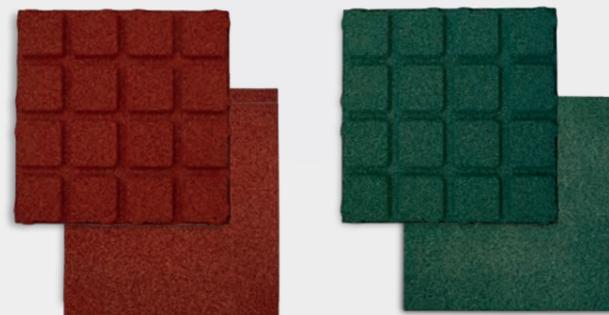

**Polycarbonat-Vollplatten**

glasklar, hoch schlag- und bruchfest  
 Format: 2.050 x 1.525 mm  
 Preise gültig bei Plattenabnahme

Stärke 2 mm: **23,90** / m<sup>2</sup>  
 201FA25020

Stärke 3 mm: **33,50** / m<sup>2</sup>  
 201FA25030

Stärke 4 mm: **45,00** / m<sup>2</sup>  
 201FA25040

Stärke 5 mm: **56,20** / m<sup>2</sup>  
 201FA25050

Stärke 6 mm: **66,60** / m<sup>2</sup>  
 201FA25060

Stärke 8 mm: **90,20** / m<sup>2</sup>  
 201FA25080

Stärke 10 mm: **109,80** / m<sup>2</sup>  
 201FA25100

per m<sup>2</sup> ab  
**23<sup>90</sup>**

Selbstverständlich liefern wir Ihnen gerne Präzisions-Zuschnitte – kontaktieren Sie uns bitte, damit wir Ihnen ein Angebot erstellen können!

per m<sup>2</sup> ab  
**19<sup>80</sup>**

Weiters lieferbar: Polycarbonat-Stegplatten



**Acrylglas XT**

glasklar  
 Format: 2.050 x 1.525 mm  
 Preise gültig bei Plattenabnahme

Stärke 2 mm: **19,80** / m<sup>2</sup>  
 201FRI24020

Stärke 3 mm: **28,80** / m<sup>2</sup>  
 201FRI24030

Stärke 4 mm: **38,40** / m<sup>2</sup>  
 201FRI24040

Stärke 5 mm: **47,90** / m<sup>2</sup>  
 201FRI24050

Stärke 6 mm: **57,50** / m<sup>2</sup>  
 201FRI24060

Stärke 8 mm: **76,60** / m<sup>2</sup>  
 201FRI24080

Stärke 10 mm: **95,90** / m<sup>2</sup>  
 201FRI24100

**Mehrzweckplane**

grün, aus Polyäthylen-beschichtetem Gewebe, 100 g/m<sup>2</sup> reißfeste und 100% wasserdichte Spitzenqualität, ringsum mit Saum und Befestigungsösen

2 x 3 Meter: **6,10** / Stk. 516EB202030

3 x 4 Meter: **7,60** / Stk. 516EB203040

3 x 5 Meter: **11,70** / Stk. 516EB203050

4 x 6 Meter: **15,50** / Stk. 516EB204060

6 x 8 Meter: **28,70** / Stk. 516EB206080

6 x 10 Meter: **35,80** / Stk. 516EB2060100

8 x 10 Meter: **48,40** / Stk. 516EB2080100

per Stück ab  
**6<sup>10</sup>**



**PE100 Rohr SDR11 PN16 schwarz/blau  
ÖNORM/DVGW**

- Verfügbare Durchmesser: Ø 16 mm – Ø 110 mm
- Ø 20 mm – 25 m, 50 m, 100 m Rollen
  - Ø 25 mm – 25 m, 50 m, 100 m Rollen
  - Ø 32 mm – 25 m, 50 m, 100 m Rollen

**Prompt lieferbar sind Fittings und Rohre mit einem Durchmesser von 16 mm – 63 mm.**



**Preise  
auf Anfrage!**

**PP-Klemmfitting-Programm**

Die Druckanschlüsse aus Polypropylen sind Verbindungsstücke für Rohre aus Polyethylen, die in Wasserdurchlaufanlagen eingesetzt werden. Sie sind sowohl im Bewässerungsbereich als auch für Trinkwasser-Bereitschaftsanlagen einsetzbar.

Druck bei Inbetriebnahme bei 20°C:

- Ø 16 mm – Ø 63 mm: 16 bar
- Ø 75 mm – Ø 110 mm: 10 bar

Die Klemmverbindungen sind nach DVGW (DW-8616BQ0078) zertifiziert.



512 – Kupplungsstück reduziert

334 – Kugelhahn PN16 EPDM

**Weitere  
Bewässerungs-  
Komponenten  
sowie Planung und  
Auslegung auf  
Anfrage!**



514 – T-Stück 90 Grad

521 – Endkappe

510 – Kupplungsstück

511 – Anschlussverschraubung mit Außengewinde



513 – Winkel 90 Grad

515 – T-Stück 90 Grad mit Innengewinde

516 – T-Stück 90 Grad mit Außengewinde

518 – Winkelverschraubung 90 Grad mit Innengewinde



519 – Winkelverschraubung 90 Grad mit Außengewinde

523 – T-Stück 90 Grad reduziert

524 – Wandscheibe mit Innengewinde

601 – Anschlussverschraubung mit Innengewinde

**Pentaflex grün**

PVC Saug- und Druckschlauch mit Kunststoffspirale  
Temperaturbereich: -5°C bis +60°C,  
keine Lebensmittelzulassung  
Rollenlänge = 50 m

Innen-Ø x Wandstärke

- 25 x 2,5 mm: **2,10\*** / m 115PZ08025
- 32 x 2,8 mm: **2,90\*** / m 115PZ08032
- 38 x 3,2 mm: **3,50\*** / m 115PZ08038
- 50 x 3,4 mm: **4,45\*** / m 115PZ08050
- 75 x 4,0 mm: **8,50\*** / m 115PZ08075



per Meter\*) ab  
**210**

\*) Für Unterlängen 25% Schnitzzuschlag, exkl. USt.



**PVC-Drahtspiralschlauch**  
Saug- und Druckschlauch mit Drahtspirale  
für Lebensmittelzulassung  
Temperaturbereich -15°C bis +65°C  
Rollenlänge = 50 m

Innen-Ø x Wandstärke

- 25 x 4 mm: **3,90\*** / m 115PZ20025
- 32 x 4,2 mm: **5,00\*** / m 115PZ20032
- 38 x 4,5 mm: **5,70\*** / m 115PZ20038
- 51 x 4,5 mm: **9,25\*** / m 115PZ20050
- 75 x 6,7 mm: **15,60\*** / m 115PZ20075

per Meter\*) ab  
**390**

\*) Für Unterlängen 25% Schnitzzuschlag, exkl. USt.

**PVC-Gewebeschlauch**

Druckfester, fadenarmerter, TÜV-zertifizierter  
Druckluftschlauch in Lebensmittelqualität.  
Temperaturbereich: -10°C bis +60°C  
(Lebensmittel bis max. +40°C)  
max. Betriebsdruck: 12, 10, 8, 7 bzw. 6 bar  
bei +20°C  
Rollenlänge = 50 m bei NW 13 bis  
NW 25 Rollenlänge = 25 m ab NW 32

**Anwendungsbeispiele:**  
Druckluft, Industriegase, Labors, Chemikalien,  
Abwasserreinigung und Transport von festen,  
wässrigen, sauren oder alkoholischen Lebens-  
mittel (bis max. 15%).

Innen-Ø x Wandstärke

- 13,2 x 3,3 mm: **1,40\*** / m 114RE02070
- 16,2 x 3,7 mm: **1,90\*** / m 114RE02075
- 19,0 x 3,7 mm: **2,25\*** / m 114RE02095
- 25,4 x 4,3 mm: **3,20\*** / m 114RE02105
- 32,0 x 4,8 mm: **4,65\*** / m 114RE02115
- 38,0 x 4,8 mm: **5,40\*** / m 114RE02120

**Nicht  
geeignet für  
den Kontakt mit  
fetthaltigen  
Lebensmitteln.**

per Meter\*) ab  
**140**



\*) Für Unterlängen 25% Schnitzzuschlag, exkl. USt.

**Trinkwasserschlauch aus TPE**

hochflexibel, geeignet zur Förderung  
von Trinkwasser, Lebensmitteln und Getränken  
max. Betriebsdruck: 10 bar  
Temperaturbereich: -15 °C bis +60°C  
KTW-BWGL zertifiziert  
neue Bescheinigung KIWA-21-DW-10092  
Rollenlänge = 50 m

Innen-Ø x Aussen-Ø

- 13,0 x 19,0 mm: **4,90\*** / m 114EI910131
- 19,0 x 26,0 mm: **8,10\*** / m 114EI910191
- 25,0 x 33,5 mm: **12,95\*** / m 114EI910251

per Meter\*) ab  
**490**



\*) Für Unterlängen 25% Schnitzzuschlag, exkl. USt.

### Automatische Wand-Schlauchbox K25

Schlauchlänge: 25 Meter + 2 Meter  
inkl. Montageset und Metallhalterung  
inkl. Stecksystem aus Metall  
180° schwenkbar  
158KR08720

per Stück  
**151<sup>00</sup>**



Solange  
der Vorrat  
reicht.

### Kompressorschlauch STABIL-AIR

3/4", 30 bar, beidseits mit  
Klauenkupplung,  
Länge: 20 m  
115HO30001

per Stück  
**142<sup>00</sup>**



### Pressluftschlauch

15 bar, Durchmesser 9 mm,  
eine Seite mit  
Schnellverschlusskupplung,  
andere Seite mit Stecker,  
eingebunden mit  
Presshülsen  
Länge: 10 m  
114HO15000

per Stück  
**40<sup>00</sup>**



### Kompressor-Flachschauch

schwarz, 3/4", 30 bar, beidseits mit  
Pressluft-Klauenkupplung  
Länge: 20 m  
114HO20001

per Stück  
**140<sup>00</sup>**



### Profireinigungspistole

bis +50°C, 24 bar,  
1/2" IG-Anschluss  
153KR08200

per Stück  
**28<sup>00</sup>**



### Pressluftschlauch schwarz

20 bar, 19 x 5 mm, beidseits mit  
Pressluft-Klauenkupplung  
Länge: 25 m  
111HA99002

per Stück  
**85<sup>00</sup>**



### Kunstfaserschlauch

Flachschauch für Industrie und Bau, innen gummiert,  
leicht und flexibel, UV- und ozonbeständig,  
eingebunden mit beidseits Storz-Aluminium-Kupplung,  
Temperaturbereich -20°C bis +80°C  
Länge: 20 m

C/52: **41,00** / Stk.  
114PZ08610

B/75: **70,00** / Stk.  
114PZ08620

A/102: **105,00** / Stk.  
114PZ08630

per Stück ab  
**41<sup>00</sup>**



### Vielzweck Wasserschlauch

20 bar, Seele EPDM, schwarz,  
Decke: EPDM, 4 parallel  
ein vulkanisierte gelbe Streifen,  
-40°C bis +95°C, Rollenlänge: 50 m

per Meter\*) ab  
**2<sup>00</sup>**

1/2", 13 x 3,5 mm,  
20 bar: **2,00\*** / m  
111ZZ82021

3/4", 19 x 4,5 mm,  
20 bar: **2,40\*** / m  
111ZZ82041

1", 25 x 4,5 mm,  
20 bar: **3,75\*** / m  
111ZZ82051



\*) Preise für Rollenabnahme, exkl. USt.  
Für Unterlängen 25% Schnitzzuschlag, exkl. USt.

### Euro-Trix

13 x 3,5 mm, 15 bar,  
Rollenlänge 40 m: **2,40** / m  
111PG82021

19 x 4 mm, 15 bar,  
Rollenlänge 40 m: **3,60** / m  
111PG82041

25 x 4,5 mm, 15 bar,  
Rollenlänge 40 m: **4,60** / m  
111PG82051

per Meter\*) ab  
**2<sup>40</sup>**



### Pressluftschlauch gelb

20 bar, besonders robuster Gummi-  
Pressluftschlauch mit Textileinlage für den  
Einsatz unter schwersten Bedingungen.  
Temperaturbereich -30°C bis +80°C,  
50 m Rollenlänge bei 1/2" und 1"  
40 m Rollenlänge bei 3/4"

1/2", 13 x 5 mm: **1,60** / m  
111HA62010

3/4", 19 x 5 mm: **4,20** / m  
111PZ62020

1", 25 x 6 mm: **6,20** / m  
111ZZ62040

per Meter\*) ab  
**1<sup>60</sup>**



\*) Preise für Rollenabnahme, exkl. USt.  
Für Unterlängen 25% Schnitzzuschlag, exkl. USt.

### Goldschlange

13 x 3,9 mm, 30 bar, Rollenlänge 40 m: **9,50** / m 111PG82020  
19 x 4,4 mm, 25 bar, Rollenlänge 40 m: **15,00** / m 111PG82040  
25 x 4,5 mm, 20 bar, Rollenlänge 40 m: **20,30** / m 111PG82050

per Meter\*) ab  
**9<sup>50</sup>**



\*) Preise für Rollenabnahme, exkl. USt.  
Für Unterlängen 25% Schnitzzuschlag, exkl. USt.

### Schlauchtrommel Alba Status III

Ganzstahl promatverzinkt,  
Arbeitsdruck 25 bar,  
Einrasthebel für 6 wählbare  
Schwenkwinkel (für freie  
Schwenkbewegungen kann  
der Einrasthebel ausgeschaltet  
bleiben), doppelt abgestützte  
Rohrrahmen, mechanischer  
End-Schwenkanschlag,  
zentraler Wasserdurchlauf,  
links und rechts montierbar,  
große Anschraubfläche mit 4  
Anschlussbohrungen für eine  
sichere Wandbefestigung,  
Anschluss zum Wasserhahn:  
AG 3/4", Anschluss am  
Schlauchabgang: AG 3/4",  
Gewicht: ca. 11,1 kg  
Fassungsvermögen:  
1/2" = ca. 70 m  
5/8" = ca. 60 m  
3/4" = ca. 40 m  
158AEA000151

per Stück  
**230<sup>00</sup>**



Solange  
der Vorrat  
reicht.

\*) Preise für Rollenabnahme, exkl. USt.  
Für Unterlängen 25% Schnitzzuschlag, exkl. USt.

**Wand-Schlauchhalter Alba-Midi-Inox**  
 Profimodell, starke Ausführung,  
 hohe Belastbarkeit, Edelstahl, rostbeständig  
 Abmessungen:  
 220 (b) x 120 (h) x 170 (t) mm  
 158AEA00020



per Stück  
**45<sup>00</sup>**

**Werkstatt-Wandschlauchhalter**  
 Aluminium, extrem stabil, solide  
 Konstruktion und Verarbeitung  
 Gewicht: ca. 1,38 kg  
 Abmessungen:  
 348 (b) x 143 (h) x 255 (t) mm  
 151PZ20005



per Stück  
**28<sup>00</sup>**

**Tauchpumpe LSC 1.4S**  
 Flachsauger bis 2 mm  
 Q / max: 225 l / min  
 230 V, 0,48 kW  
 Gewicht: 12 kg  
 Anschluss: C 2"  
 159SON00025



per Stück  
**800<sup>00</sup>**

**Pedrollo Flachsaug-Tauchpumpe**  
 Top 2 Floor, Flachsauger bis 2 mm  
 Q/max: 220 l / min  
 Förderhöhe: 8 Meter  
 Anschluss 1 1/4"  
 159SON99003



per Stück  
**170<sup>00</sup>**

Solange  
 der Vorrat  
 reicht.

**Mehrzweckstahlrohr**  
 nach DIN 1436, mit Festkupplung  
 Leichtmetall, Schaltfolge: Dicht,  
 Vollstrahl, Sprühstrahl  
 Nenngröße C, Düse 12 mm,  
 Mundstück 9 mm: **37,00** / Stk.  
 153FF07020



per Stück ab  
**37<sup>00</sup>**

**Legris Sortimentskoffer**  
 als Starterset oder Servicekoffer verwendbar,  
 mit über 300 Teilen  
 155LG00000



per Set  
**190<sup>00</sup>**

Solange  
 der Vorrat  
 reicht.

**Tauchpumpe HS 2.4S**  
 Q / max: 225 l / min  
 230 V, 0,4 kW  
 Gewicht: 11,3 kg  
 Anschluss: C 2"  
 159SON000240



per Stück  
**515<sup>00</sup>**

**Tauchpumpe LB 480A**  
 Integrierte Niveausteuerng  
 Q / max: 225 l / min  
 230 V, 0,48 kW  
 Gewicht: 11 kg  
 Anschluss: C 2"  
 159SON00481



per Stück  
**795<sup>00</sup>**

**Geka Plus Stecksystem Übergangsstück**  
 Geka auf Schnellkupplungsstecker  
 158KR10001



pro Stück  
**9<sup>00</sup>**

**Geka Plus Stecksystem Übergangsstück**  
 Geka auf Schnellkupplung  
 158KR10000



pro Stück  
**11<sup>00</sup>**

**Kreis-/Sektoren- und Hochregner V80S inkl. Dreibein**  
 Schwinghebel-Regner mit Strahl-Störstiftschraube zur Regulierung  
 der Wurfweite und Tropfgröße  
 max. Wurfweite (bei 4 bar): ca. 13 m (Standard-Düsenbestückung)  
 empfohlener Druckbereich: 2 – 4 bar  
 empfohlene Schlauchgröße: mind. 19 mm (3/4")  
 Anschluss-Außengewinde: G 1/2"  
 158KR00070



per Stück  
**71<sup>00</sup>**



**Kreis-/Sektoren- und Hochregner V65S inkl. Dreibein**  
 Schwinghebel-Regner mit Strahl-Störstiftschraube zur Regulierung  
 der Wurfweite und Tropfgröße  
 max. Wurfweite (bei 4 bar): ca. 17,5 m (Standard-Düsenbestückung)  
 empfohlener Druckbereich: 3 – 8 bar  
 empfohlene Schlauchgröße: mind. 19 mm (3/4")  
 Anschluss-Außengewinde: G 1"  
 158KR00110



per Stück  
**161<sup>00</sup>**



**BBG-Presslufthammer**

Ergonomische Drückersicherung, Doppelnippel-Griffkörper, Anlaufverhalten abgestuft, vergrößerte Griffkörper-Öffnung, Luftverbrauch um durchschnittlich 30% zur vorherigen Generation gesenkt

BM4 FK	S19	4,1 kg	<b>465,50</b> / Stk., 377BP404872
BM5 FH	S19	6,0 kg	<b>581,00</b> / Stk., 377BP404884
BM6 FH	S19	6,5 kg	<b>602,00</b> / Stk., 377BP404896
BM6 FK	S19	6,4 kg	<b>602,00</b> / Stk., 377BP404899
BA9 FH	R25	9,5 kg	<b>773,50</b> / Stk., 377BP404932
BA9 FK	S22	9,6 kg	<b>805,00</b> / Stk., 377BP404934
BA11 FH	R25	11,6 kg	<b>857,50</b> / Stk., 377BP404936
BA11 FK	S22	12,0 kg	<b>889,00</b> / Stk., 377BP404937
BA11 V FH	R25	13,2 kg	<b>1.050,00</b> / Stk., 377BP404967
BA11 V FK	S22	13,6 kg	<b>1.088,50</b> / Stk., 377BP404968
BA13 FH	R25	12,9 kg	<b>903,00</b> / Stk., 377BP404941
BA13 FK	S22	13,3 kg	<b>927,50</b> / Stk., 377BP404942

per Stück ab  
**465<sup>50</sup>**



Foto: christian@raabenstein.at

**Einsteckwerkzeuge**

Spitzmeißel	S 19 x 250 mm	<b>12,70</b> / Stk., 360UX15006
Spitzmeißel	R 25 x 450 mm	<b>18,80</b> / Stk., 360UX97032
Spitzmeißel	S 26 x 450 mm	<b>15,50</b> / Stk., 360UX97040
Flachmeißel	S 26 x 450 mm	<b>15,50</b> / Stk., 360UX97041
Asphaltschneider	S 26 x 450 mm	<b>36,70</b> / Stk., 360UX97101
Spaten	S 26 x 400 mm	<b>42,60</b> / Stk., 360UX97042

per Stück ab  
**12<sup>70</sup>**



**PREIS**

**LEISTUNG**

**Stark für Industrie und Handwerk.**



shop.hostrat.at

**NEU**  
**ONLINE**  
**SHOP**



## Stark für Industrie und Partner.



### Zentrale Seiersberg-Pirka

Werschweg 5  
A-8054 Seiersberg-Pirka  
**T** +43(0)316 / 29 15 45-0  
**F** +43(0)316 / 29 15 45-134  
**E** [graz@hostra.at](mailto:graz@hostra.at)



### Wien

Rautenweg 11  
A-1220 Wien  
**T** +43(0)1 / 60 60 780-0  
**F** +43(0)1 / 60 60 780-301  
**E** [wien@hostra.at](mailto:wien@hostra.at)



### Wiener Neustadt

Molkereistraße 7  
A-2700 Wiener Neustadt  
**T** +43(0)2622 / 29 7 83-0  
**F** +43(0)2622 / 29 7 83-206  
**E** [wn@hostra.at](mailto:wn@hostra.at)

Außenstelle

### Kärnten/Osttirol

Lassendorf 13 a, A-9620 Hermagor  
**T** +43(0)650 / 55 555 12  
**F** +43(0)4286 / 21 0 88

### HOTLINE

### Fördergurtservice

Journaldienst 0 – 24 Uhr  
**+43(0)650 / 55 555-DW 28, 29, 30**

Österreichische Post AG Info.Mail Werbung Entgelt bezahlt  
[HOISTRA, Werschweg 5, 8054 Seiersberg-Pirka](mailto:HOISTRA.Werschweg.5.8054.Seiersberg-Pirka)